


ALU-PRO
ALUMINIUM PROFILES

ROLLTECH[®]

ROLLTECH A/S - an Alu-Pro Group Company

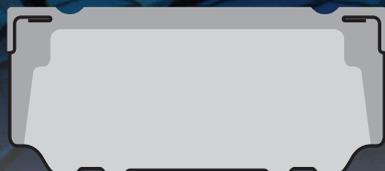

CHROMATECH ultra S[®]

- Optimierte Stabilität - Optimiertes Handling in der Fertigung
- Einfaches Sägen, Biegen und Befüllen - Effiziente + qualitativ hochwertige Rahmenfertigung
- Erhöhter Kunststoffumgriff an den Seitenflanken - nach Butylieren kein Metall sichtbar
- Einfaches + sicheres Applizieren von Dichtstoff - Höchste Produktivität und Qualität
- Kein Memoryeffekt - Formtreue gebogener Rahmen
- 3,000 Std. uv-Test (ISO 4892) + 80° Fogging-Test (ift VE-07-2)
- EN 1279 mit PS, PU und SI. CEKAL zertifiziert
- 6 Standardfarben, 12 verschiedene Abmessungen von 8 bis 26 mm

**Das stabile
Warme-Kante-System
für alle Anwendungen**

Größen und Farben

Type/SZR	Breite	Farben
8	7,5 mm	CHROMATECH ultra S® ist lieferbar in:  schwarz  hellgrau  fenstergrau  lehm Braun  mahagonibraun  weiß 
10	9,5 mm	
12	11,5 mm	
13	12,5 mm	
14	13,5 mm	
15	14,5 mm	
16	15,5 mm	
18	17,5 mm	
20	19,5 mm	
22	21,5 mm	
24	23,5 mm	
26	25,5 mm	
Profilhöhe 6,85 mm		

Zubehör

Längsverbinder:




Nylon Stahl

Eckwinkel:



Nylon

Andere Zubehörteile wie flexible Ecken usw. sind auch verfügbar

Wärmetechnische Daten

Rahmenmaterial	2-fach-Isolierglas: 4/16/4 mit $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ψ Werte in W/mK	3-fach-Isolierglas: 4/12/4/12/4 mit $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ψ Werte in W/mK
Aluminium	0,050	0,046
Holz/Aluminium	0,045	0,043
Holz	0,041	0,040
Kunststoff	0,040	0,038

ift Report Nr. 17-003733-PR03



ALU-PRO
ALUMINIUM PROFILES

+39 041 589 731
alupro@alupro.it
www.alupro.it

ROLLTECH
ROLLTECH A/S - an Alu-Pro Group Company

+45 96 23 33 43
sales@rolltech.dk
www.rolltech.dk